

FÁBRICA DE TELAS DE ARAME
NOVA ERA
DE BONSUCESSO LTDA.

Endereço:

Rua Nova Jerusalém , 330
Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ

Email:

vendas@telasnovaera.com.br

Telefones:

(21) 2270-5564


(21) 3105-0079

(21) 2590-4123

(21) 2260-6295



Telas losangulares

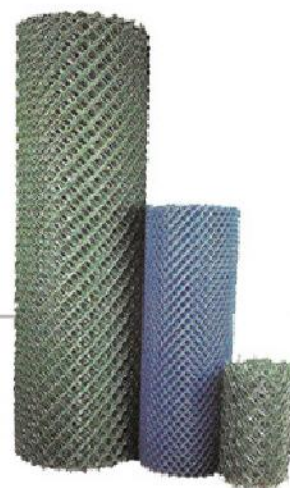

Locais de uso

A utilização mais comum deste tipo de tela é na confecção de cercas para parques infantis, praças de esportes e propriedades que geralmente necessitam de algum tipo de proteção.



Material de fabricação

O quadro demonstrativo que colocamos a seguir indica a bitola dos arames e a abertura das malhas padrão produzidas na nossa fábrica.

A nova Era também fabrica outras aberturas de malhas e bitolas de arame de acordo com a sua necessidade.


Solicite ao nosso departamento de vendas uma amostra do material de seu interesse.

A Nova Era terá o maior prazer em atendê-lo de uma maneira personalizada.

ARAME	MALHAS M/M											
4,19 M/M - Nº 8 BWG	120	100	80	60	50	40	30	25				
3,40 M/M - Nº 10 BWG	120	100	80	60	50	40	30	25	20			
2,77 M/M - Nº 12 BWG	100	80	60	50	40	30	25	20	15	12		
2,10 M/M - Nº 14 BWG	80	60	50	40	30	25	20	15	12	10	8	
1,65 M/M - Nº 16 BWG	60	50	40	30	25	20	15	12	10	8		
1,24 M/M - Nº 18 BWG	40	30	25	20	15	12	10	8	5			



Telas quadradas onduladas



Locais de uso

Possuem uma estética muito peculiar deixando os ambientes sempre com um ar agradável, utilizadas na montagem de portões, grades de jardins proteção de piscinas e divisões de almoxarifado.


Material de fabricação

Essas telas são geralmente produzidas em arame galvanizado podendo receber revestimento em PVC. Em casos específicos também pode ser confeccionada em metais variados, como cobre, latão, bronze, alumínio, aço inox entre outros.

ARAME	MALHAS M/M												
6,04 M/M - Nº 4 BWG	100	80	60	50	40	30	25	20					
5,15 M/M - Nº 6 BWG	100	80	60	50	40	30	25	20	15	12			
4,19 M/M - Nº 8 BWG	80	60	50	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5
3,40 M/M - Nº 10 BWG	50	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3
2,77 M/M - Nº 12 BWG	50	40	30	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3
2,11 M/M - Nº 14 BWG	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3			
1,65 M/M - Nº 16 BWG	25	20	15	12	10	8	6	5	4	3			



Tecidos metálicos

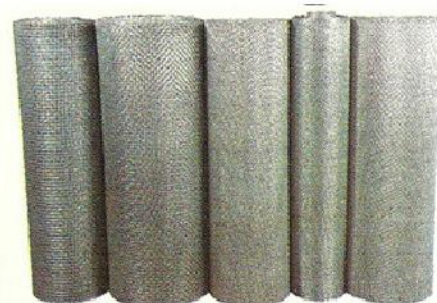

Locais de uso

Amplamente utilizado nas indústrias que filtram ou fazem peneiramento da matéria prima de que se utilizam. Entre elas podemos citar as indústrias automobilística, de petróleo e derivados, agrícola, química, cerâmicas,

Material de fabricação


Os tecidos metálicos podem ser fabricados com aço doce trefilado, aço galvanizado, aço inoxidável ou com qualquer outro tipo de ligas não ferrosas.

Nº do tecido

O primeiro número representa o número de malhas em polegada linear (25,40mm). O segundo, o número do arame conforme feira BWG.

Tecido em M/M

Arame é o diâmetro do fio. A malha é a abertura entre fios.

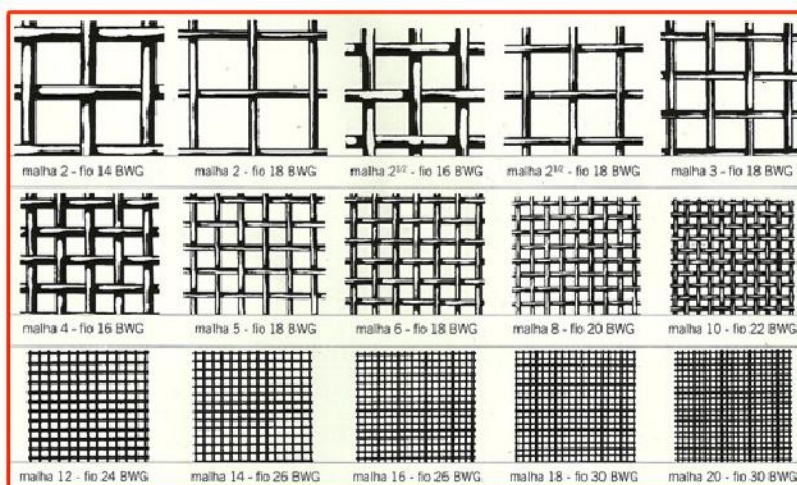

TECIDO			TECIDO			TECIDO			TECIDO		
Nº	em M/M		Nº	em M/M		Nº	em M/M		Nº	em M/M	
	Arame	Malha		Arame	Malha		Arame	Malha		Arame	Malha
2x14	2,10	10,91	6x22	0,71	3,60	16x26	0,45	1,17	30x33	0,20	0,67
2x16	1,65	11,28	6x24	0,55	3,74	16x28	0,35	1,25	35x31	0,25	0,50
2x18	1,24	11,65	8x18	1,24	2,08	16x30	0,30	1,30	35x32	0,23	0,52
21/2x14	2,10	8,35	8x20	0,88	2,36	16x31	0,25	1,36	35x33	0,20	0,54
21/2x16	1,65	8,72	8x22	0,71	2,54	18x24	0,55	0,81	40x32	0,23	0,43
21/2x18	1,24	9,08	8x24	0,55	2,68	18x26	0,45	0,99	40x33	0,20	0,45
3x14	2,10	6,66	8x26	0,45	2,76	18x28	0,35	1,08	45x32	0,23	0,37
3x16	1,65	7,02	10x20	0,88	1,72	18x30	0,30	1,11	45x33	0,20	0,38
3x18	1,24	7,39	10x22	0,71	1,90	18x31	0,25	1,19	45x34	0,18	0,40
3x20	0,88	7,67	10x24	0,55	2,04	20x24	0,55	0,77	50x33	0,20	0,33
4x14	2,10	4,53	10x26	0,45	2,13	20x26	0,45	0,86	50x34	0,18	0,35
4x16	1,65	4,90	12x22	0,71	1,48	20x28	0,35	0,95	60x34	0,18	0,26
4x18	1,24	5,26	12x24	0,55	1,61	20x30	0,30	0,99	80x35	0,12	0,211
4x20	0,88	5,45	12x26	0,45	1,70	20x31	0,25	1,06	100x36	0,10	0,163
4x22	0,71	5,72	12x28	0,35	1,78	20x32	0,23	1,08	120	0,09	0,129
5x16	1,65	3,44	14x22	0,71	1,17	25x28	0,35	0,68	150	0,06	0,114
5x18	1,24	3,99	14x24	0,55	1,31	25x30	0,30	0,72	160	0,06	0,103
5x20	0,88	4,26	14x26	0,45	1,40	25x31	0,25	0,80	180	0,06	0,086
5x22	0,71	4,45	14x28	0,35	1,49	25x32	0,23	0,82	200	0,05	0,082
6x16	1,65	2,78	14x30	0,30	1,52	30x30	0,30	0,60	220	0,05	0,070
6x18	1,24	3,15	14x31	0,25	1,60	30x31	0,25	0,63	250	0,04	0,065
6x20	0,88	3,42	16x24	0,55	1,08	30x32	0,23	0,65	300	0,04	0,049



Telas Ciranda Nova Era



Esta é uma das telas mais versáteis fabricada pela Nova Era. Sendo confeccionada em um tear especial a tela ciranda fica com a malha quadrada com abertura de 5mm e fio na espessura de 0,71mm tornando-se maleável, durável contra intempéries e resistente.

Esta tela é mais usada para as seguintes finalidades :

- Pequenas cercas
- Proteção de calhas
- Proteção contra roedores (inclusive pequenos camudongos)
- Peneiras

A tela ciranda Nova Era esta disponível em rolos com 25 mts de comprimento e largura 0,60 mt / 0,80 mt / 1,00 mt.





Outros Produtos Nova Era

A mais completa linha de telas para melhor atender os clientes.

TELA DE FACHADA - ROLOS
100,00 X 3,00 (AZUL OU BRANCO)



TELA MOSQUITEIRO DE NYLON
NOVA ERA (VERDE, BRANCA, CINZA)
LAGURA 1,00 / 1,20 / 1,50



CONCERTINA SIMPLES ROLO 10 MTS DIAMETRO 0,45
CONCERTINA DUPLA CLIPADA 7 MTS DIAMETRO 0,45



TELA FACHAFORTE
ROLO 25,00 X 0,50



TELA DE NYLON PARA COBERTURA
DE QUADRA MALHA 12 X 12



TELAS HEXAGONAIS
VIVEIRO - MALHA 1/2" - LARGURA 1,00 / 1,50
PINTEIRO - MALHA 1" - LARGURA 1,00 / 1,50
GALINHEIRO - MALHA 2" - LARGURA 1,50/1,80



TELA TAPUME NOVA ERA
COR LARANJA ROLO 50,00 X 1,20



TUBOS GALVANIZADOS
1" VARA COM 6 MTS
1 1/4" VARA COM 6 MTS
1 1/2" VARA COM 6 MTS
2" VARA COM 6 MTS



TELA SOLDADA NOVA ERA
FIO 2,50 MALHA 15 X 5 GALVANIZADO
ROLO 25,00 X 1,00 / 25,00 X 2,00



TELA PINTEIRO PLASTICA MALHA
1" COR PRETA - ROLO 50,00 X 1,00






Chapas Expandidas



As chapas expandidas Nova Era são fabricadas com chapas de metal , em um processo exclusivo de corte e repuxo mecânico, tornando assim as chapas fortes e bonitas, permitindo transparência com muita segurança.

Nossas chapas expandidas podem ser soldadas, encaixadas e receber os mais diversos tipos de tratamento como pintura eletrostática, galvanização, cromagem etc.

Para o melhor atendimento de suas necessidades acompanhe o desenho abaixo e escolha no quadro a tela expandida Nova Era de sua preferência.

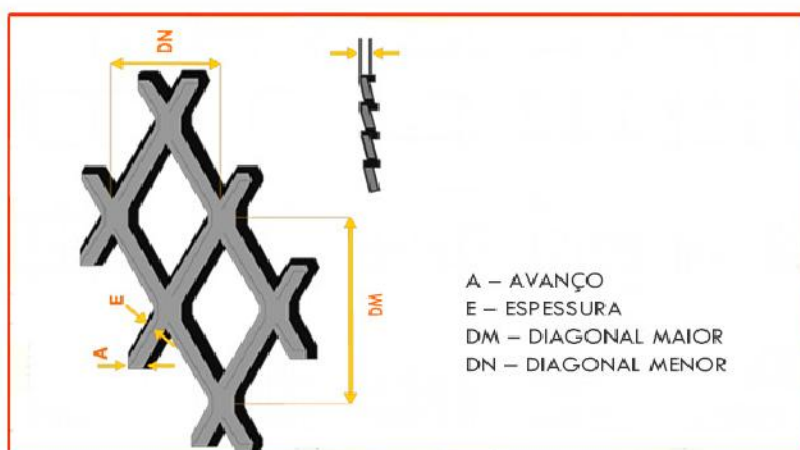

Finalidade - pisos / plataforma / jirau / passarela / torres / bases

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F2/4,75/210	50	20	4,75	5,28	2,00X1,00	33	ACO CARBONO
F2/4,75/212	50	20	4,75	5,28	2,00X1,20	39,6	ACO CARBONO
F2/6/210	50	20	6,3	6,46	2,00X1,00	60	ACO CARBONO
F2/6/212	50	20	6,3	6,46	2,00X1,20	72	ACO CARBONO
F25/4,75/210	63	28	4,75	5,28	2,00x1,00	24	ACO CARBONO
F25/4,75/212	63	28	4,75	5,28	2,00X1,20	28,8	ACO CARBONO
F25/6/210	63	28	6,3	6,46	2,00X1,00	30	ACO CARBONO
F25/6/212	63	28	6,3	6,46	2,00X1,20	46,8	ACO CARBONO
F3/4,75/210	75	38	4,75	5,28	2,00X1,00	19	ACO CARBONO
F3/4,75/212	75	38	4,75	5,28	2,00X1,20	22,8	ACO CARBONO
F3/6/210	75	38	6,3	6,46	2,00X1,00	29	ACO CARBONO
F3/6/212	75	38	6,3	6,46	2,00X1,20	34,8	ACO CARBONO
F4/4,75/210	100	45	4,75	5,28	2,00X1,00	17,14	ACO CARBONO
F4/4,75/212	100	45	4,75	5,28	2,00X1,20	20,57	ACO CARBONO
F4/6/210	100	45	6,3	6,46	2,00X1,00	20	ACO CARBONO
F4/6/212	100	45	6,3	6,46	2,00x1,20	24	ACO CARBONO
F5/4,75/210	125	50	4,75	5,28	2,00X1,00	15,78	ACO CARBONO
F5/4,75/212	125	50	4,75	5,28	2,00x1,20	18,94	ACO CARBONO
F5/6/210	125	50	6,3	6,46	2,00X1,00	20,93	ACO CARBONO
F5/6/212	125	50	6,3	6,46	2,00X1,20	25,11	ACO CARBONO
FH/4,75/210	133	42	4,75	5,28	2,00X1,00	18,78	ACO CARBONO
FH/4,75/212	133	42	4,75	5,28	2,00X1,20	22,53	ACO CARBONO
FH/6/210	133	42	6,3	6,46	2,00x1,00	24,9	ACO CARBONO
FH/6/212	133	42	6,3	6,46	2,00X1,20	29,88	ACO CARBONO

Finalidade - pisos / passarela / jirau super reforçados

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F4R1/210	100	45	4,75	6,46	2,00X1,00	20,98	ACO CARBONO
F4R1/212	100	45	4,75	6,46	2,00X1,20	25,17	ACO CARBONO
F4R2/210	100	45	4,75	8,04	2,00X1,00	26,12	ACO CARBONO
F4R2/212	100	45	4,75	8,04	2,00X1,20	31,34	ACO CARBONO
FHR1/210	133	42	4,75	6,46	2,00X1,00	22,98	ACO CARBONO
FHR1/212	133	42	4,75	6,46	2,00X1,20	27,57	ACO CARBONO
FHR2/210	133	42	4,75	8,04	2,00X1,00	28,6	ACO CARBONO
FHR2/212	133	42	4,75	8,04	2,00X1,20	34,32	ACO CARBONO

Finalidade - gradil / fechamentos / divisória / cercas portões / proteção

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F3/3/210	75	38	3,04	3,28	2,00X1,00	8,2	ACO CARBONO
F3/3/212	75	38	3,04	3,28	2,00X1,20	9,84	ACO CARBONO
F4/4,75/210	100	45	4,75	5,28	2,00X100	17,14	ACO CARBONO
F4/4,75/212	100	45	4,75	5,28	2,00X1,20	20,57	ACO CARBONO
F5/4,75/210	125	50	4,75	5,28	2,00X1,00	15,78	ACO CARBONO
F5/4,75/212	125	50	4,75	5,28	2,00x1,20	18,94	ACO CARBONO
F6/4,75/210	150	58	4,75	5,28	2,00X1,00	13,6	ACO CARBONO
F6/4,75/212	150	58	4,75	5,28	2,00X1,00	16,32	ACO CARBONO
F8/4,75/210	200	75	4,75	5,28	2,00X1,00	10,52	ACO CARBONO
F8/4,75/212	200	75	4,75	5,28	2,00X1,20	12,62	ACO CARBONO
F8/4,75/215	200	75	4,75	5,28	2,00X1,50	15,78	ACO CARBONO
F8/4,75/220	200	75	4,75	5,28	2,00X2,00	21,04	ACO CARBONO

Finalidade - guarda-copo / proteção em geral

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F2/2/210	50	20	2	2,15	2,00X1,00	6,56	ACO CARBONO
F2/2/212	50	20	2	2,15	2,00X1,20	7,87	ACO CARBONO
F25/3/210	63	28	3,04	3,28	2,00X1,00	12	ACO CARBONO
F25/3/212	63	28	3,04	3,28	2,00X1,20	14,4	ACO CARBONO
F3/3/210	75	38	3,04	3,28	2,00X1,00	9	ACO CARBONO
F3/3/212	75	38	3,04	3,28	2,00X1,20	10,8	ACO CARBONO
F4/3/210	100	45	3,04	3,28	2,00X1,00	6,96	ACO CARBONO
F4/3/212	100	45	3,04	3,28	2,00X1,20	8,35	ACO CARBONO
F4/4,75/210	100	45	4,75	5,28	2,00X100	17,14	ACO CARBONO
F4/4,75/212	100	45	4,75	5,28	2,00X1,20	20,57	ACO CARBONO

Finalidade - degrau de escola

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F2/4,75/210	50	20	4,75	5,28	2,00X1,00	39	ACO CARBONO
F2/4,75/212	50	20	4,75	5,28	2,00X1,20	46,8	ACO CARBONO
F25/4,75/210	63	28	4,75	5,28	2,00X1,00	27,85	ACO CARBONO
F25/4,75/212	63	28	4,75	5,28	2,00X1,20	33,42	ACO CARBONO
F25/6/210	63	28	6,3	6,46	2,00/1,00	40	ACO CARBONO
F25/6/212	63	28	6,3	6,46	2,00X1,20	48	ACO CARBONO
F3/4,75/210	75	38	4,75	5,28	2,00X1,00	19	ACO CARBONO
F3/4,75/212	75	38	4,75	5,28	2,00X1,20	22,8	ACO CARBONO
F3/6/210	75	38	6,3	6,46	2,00X1,00	29	ACO CARBONO
F3/6/212	75	38	6,3	6,46	2,00X1,20	34,8	ACO CARBONO

Finalidade - proteção para veículos / máquinas / carrocerias

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F2/2/210	50	20	2	2,15	2,00X1,00	6,56	ACO CARBONO
F2/2/212	50	20	2	2,15	2,00X1,20	7,87	ACO CARBONO
F3/3/210	75	38	3,04	3,28	2,00X1,00	9	ACO CARBONO
F3/3/212	75	38	3,04	3,28	2,00X1,20	10,8	ACO CARBONO
F4/3/210	100	45	3,04	3,28	2,00X1,00	6,96	ACO CARBONO
F4/3/212	100	45	3,04	3,28	2,00X1,20	8,35	ACO CARBONO
F4/4,75/210	100	45	4,75	5,28	2,00X100	17,14	ACO CARBONO
F4/4,75/212	100	45	4,75	5,28	2,00X1,20	20,57	ACO CARBONO

Finalidade - proteção para polias / maquinas / carros de som

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F15/2/210	37,5	15	2	2,15	2,00X1,00	11	ACO CARBONO
F15/2/212	37,5	15	2	2,15	2,00X1,20	13,2	ACO CARBONO
F2/2/210	50	20	2	2,15	2,00X1,00	6,56	ACO CARBONO
F2/2/212	50	20	2	2,15	2,00X1,20	7,87	ACO CARBONO
F2/3/210	50	20	3,04	3,28	2,00X1,00	16	ACO CARBONO
F2/3/212	50	20	3,04	3,28	2,00X1,20	19,2	ACO CARBONO

Finalidade - anti-ofuscante para rodovias / divisão de pista

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
FH/2/210	133	42	2	5,5	2,00X1,00	7,68	ACO GALVANIZADO
FH/2/212	133	42	2	5,5	2,00X1,20	9,21	ACO GALVANIZADO
FH/2/215	133	42	2	5,5	2,00X1,50	11,52	ACO GALVANIZADO
FH/3/210	133	42	3,04	5,5	2,00X1,00	12,28	ACO GALVANIZADO
FH/3/212	133	42	3,04	5,5	2,00X1,20	14,74	ACO GALVANIZADO
FH/3/215	133	42	3,04	5,5	2,00X1,50	18,42	ACO GALVANIZADO

Finalidade - reforço de estrutura de concreto

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F8/3/210	200	75	3,04	3,28	2,00X1,00	4	ACO CARBONO
F8/3/212	200	75	3,04	3,28	2,00X1,20	4,8	ACO CARBONO
F8/3/215	200	75	3,04	3,28	2,00X1,50	6	ACO CARBONO
F8/4,75/210	200	75	4,75	5,28	2,00X1,00	10,52	ACO CARBONO
F8/4,75/212	200	75	4,75	5,28	2,00X1,20	12,62	ACO CARBONO
F8/4,75/215	200	75	4,75	5,28	2,00X1,50	15,78	ACO CARBONO
F8/6/210	200	75	6,3	6,46	2,00X1,00	16,36	ACO CARBONO
F8/6/212	200	75	6,3	6,46	2,00X1,20	19,63	ACO CARBONO
F8/6/215	200	75	6,3	6,46	2,00X1,50	24,54	ACO CARBONO

Finalidade - evitar trinca em alvenaria

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F2/1,5/210	50	20	1,52	2,15	2,00X1,00	5,2	ACO CARBONO

Finalidade - antena parabólica e coifa

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F10X5A	10	5	0,76	1,08	RL 20MT	6	ALUMINIO
F25X12A	25	12	1	1,34	RL 20MT	12	ALUMINIO

CODIGO	DM(MM)	DN(MM)	E(MM)	A(MM)	MEDIDA(M)	PESO(KG)	MATERIAL
F6X3	6	3	0,5	1,08	RL20MT	40	ACO CARBONO